



LA CHAPE FLUIDE À PETIT PRIX



Dans la gamme **La Chape Liquide®**, la technologie brevetée INITIO® a été spécialement développée pour la réalisation de chapes au meilleur rapport coût / performance pour :

- Une **isolation acoustique ou thermique** en association avec un isolant
- Une **mise à niveau de sol** (dalle béton, plancher bois...)

Seule l'application pour plancher chauffant n'est pas possible.

La chape INITIO® est reconnaissable par sa coloration bleue qui permet de s'assurer que la chape n'est pas utilisée pour enrober un plancher chauffant.

TOUS LES AVANTAGES DES PRODUITS LA CHAPE LIQUIDE®

La chape INITIO® possède **tous les avantages** des procédés à base d'**anhydrite** de la gamme La Chape Liquide®, la référence depuis plus de 25 ans :

- **Très grande fluidité**
pour une mise en œuvre facile
- **Planéité parfaite**
de la surface finie
- **Pas de fissuration des sols**
dans le temps
- **Pas de joints de fractionnement**
jusqu'à 1000 m²
- **Pas d'armatures métalliques**
ou fibres structurales
- **Pas de produit de cure**
nécessaire

L'ALTERNATIVE À LA CHAPE TRADITIONNELLE

INITIO® est une chape fluide anhydrite à petit prix qui offre beaucoup plus qu'une chape traditionnelle :

Productivité très importante
Jusqu'à 200 m²/heure ou 1 500 m²/jour

Garantie de performance
Classe C16 F3 selon Avis Technique / DTA

Confort d'utilisation
Pompage en position debout

Zéro manutention
Pas de matériel ni sacs à porter

NOS + TECHNIQUES

- ➔ **Prix très compétitif**
- ➔ **Coloration bleue :**
identification facile
- ➔ **Très grande fluidité**
- ➔ **Sans armatures**
ni fibres



L'ENROBAGE DE PLANCHERS CHAUFFANTS
N'EST PAS POSSIBLE AVEC INITIO®.

Pour cette application, utiliser les autres
produits de la gamme La Chape Liquide®

GAMME LA CHAPE LIQUIDE®

THERMIO+
TECHNOLOGY

La garantie d'un
plancher chauffant
ultra-performant

CLASSIC® P.R.E
TECHNOLOGY

Les performances de
l'anhydrite pour les
planchers électriques

CLASSIC®
TECHNOLOGY

La référence de
La Chape Liquide®

INITIO®
TECHNOLOGY


La chape fluide
à petit prix

**La Chape
Liquide®**

Une gamme de la
société Anhydritec

INITIO® OUVRE DE NOMBREUX MARCHÉS À LA CHAPE FLUIDE

INITIO® adapte ses performances (classe C16 F3) et son positionnement prix pour répondre aux applications hors planchers chauffants et remplacer la chape traditionnelle.

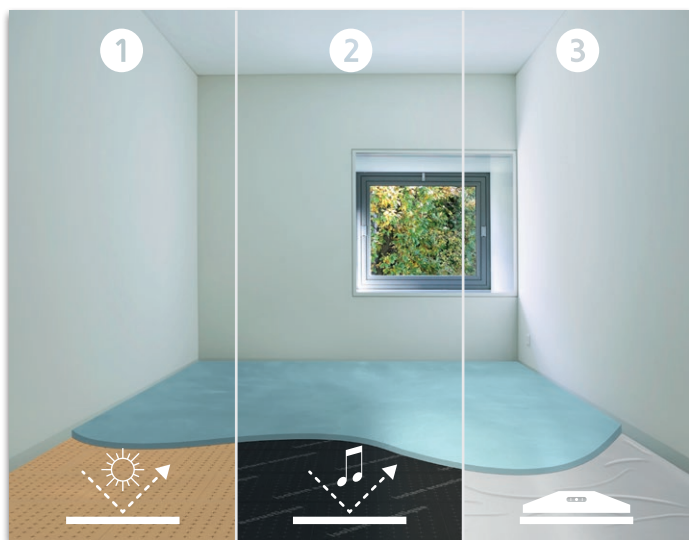

1 ISOLATION THERMIQUE


L'association d'un isolant thermique avec INITIO® permet une diminution des déperditions thermiques des sols et des ponts thermiques associés.

2 ISOLATION ACOUSTIQUE

L'ajout d'un isolant acoustique sous une chape INITIO® permet de réduire les bruits d'impacts et d'atteindre les performances conformes aux exigences réglementaires.

3 MISE À NIVEAU

La chape INITIO® permet de réaliser la mise à niveau de surfaces de planchers pour obtenir un sol parfaitement plan, destiné à recevoir le revêtement de sol désiré.

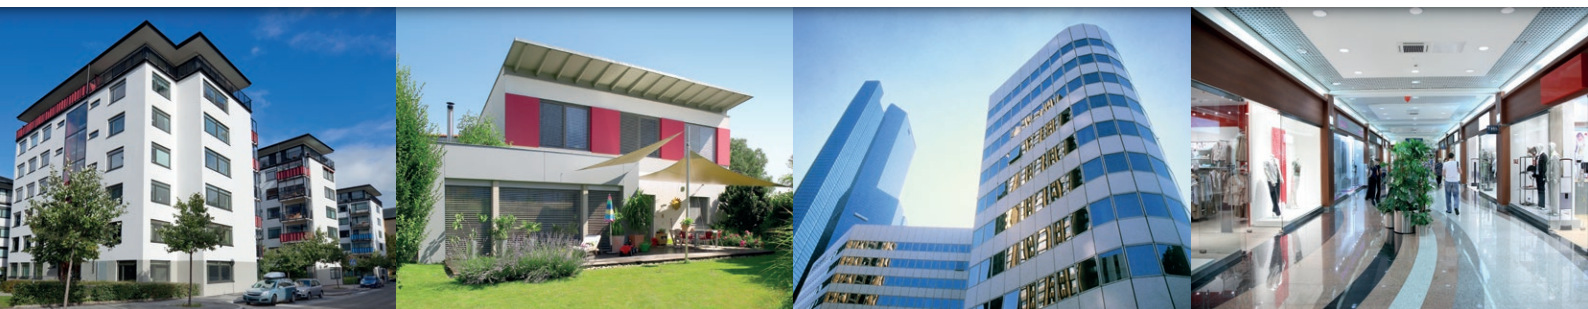

DES PERFORMANCES REMARQUABLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Résistances Mécaniques		Classe C16 F3	
Masse volumique		2 000 kg/m ³ (± 200)	
Épaisseur minimale par type de locaux	Locaux P2	Sur polyane	3 cm
		Sur isolant SC1	4 cm
		Sur isolant SC2	4,5 cm
	Locaux P3	Sur polyane	3,5 cm
		Sur isolant SC1	4,5 cm
		Sur isolant SC2	5 cm

CONFORT DE MISE EN ŒUVRE	
Étalement	24 cm ± 2
Fractionnement	Aucun joint jusqu'à 1 000 m ² y compris aux passages de portes
Productivité	Jusqu'à 200 m ² / heure ou 1 500 m ² / jour

INITIO® est une technologie brevetée de la société Anhydritec®



Avis Technique / DTA CSTB N° 13/15-1273



www.lachapeliquide.fr www.lachapeliquide.mobi

Anhydritec – ZA de la Grande Marine - 635 avenue Louis Boudin – 84800 L'Isle sur la Sorgue – T. 04 90 90 31 31 – contact@anhydritec.com